

Инструкция для настройки приставки TVIP

Моделей: S-300, S-310, V-410,
S-Box v.525, S-Box v.605, S-Box v.705,
S-Box v.710

Содержание

1. Характеристики	3
2. Подключение приставки.....	4
3. Приставка под управлением Android/Linux.....	5
3.1 Подключение приставки по Wi-Fi сети.	5
3.2 Подключение приставки Ethernet-кабелем.....	5
4. Приставка со своим программным обеспечением.	7
4.1 Подключение приставки по Wi-Fi сети.	7
4.2 Подключение приставки Ethernet-кабелем.....	8
5. Ошибки.....	10
6. Сброс приставки до заводских настроек	11

1. Характеристики

Характеристики моделей приставок по основным параметрам:

Программное обеспечение	Модель	Максимальное разрешение	Тип сети	Тип Wi-Fi
Приставка под управлением Android/Linux	V-410	1920x1080, 60 Гц	802.11b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4 ГГц
	S-Box v.525	3840x2160 (HDR), 30 Гц	802.11b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4ГГц, 5 ГГц
	S-Box v.605	3840x2160 (HDR), 60 Гц	802.11b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4ГГц, 5 ГГц
	S-Box v.705	3840x2160 (HDR), 60 Гц	802.11b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4ГГц, 5 ГГц
	S-Box v.710	3840x2160 (HDR), 60 Гц	Ethernet- кабель	-
Приставка со своим ПО	S-300	1920x1080, 30 Гц	802.11 b/g/n (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2.4 ГГц
	S-310	1920x1080, 30 Гц	Ethernet-кабель	-

2. Подключение приставки

Приставка TVIP V-410 вид сзади:



Порты, слева направо:

- **DC 5V** - вход для блока питания.
- **LAN**-порт- предназначен для подключения приставки Ethernet-кабелем (витая пара).
- **HDMI** – предназначен для подключения приставки по HDMI-кабелю.


Подключите приставку к электросети. Для этого необходимо вставить блок питания в разъем **Power**, а затем подключить его в розетку. Кабель HDMI подключите в разъем HDMI на телевизоре. Далее на пульте от телевизора нажмите клавишу «**Source**» выберите режим просмотра «**HDMI**».

Приставку можно подключить по Wi-Fi сети или Ethernet-кабелем.

3. Приставка под управлением Android/Linux

3.1 Подключение приставки по Wi-Fi сети.

После включения приставки необходимо зайти в «Сеть».

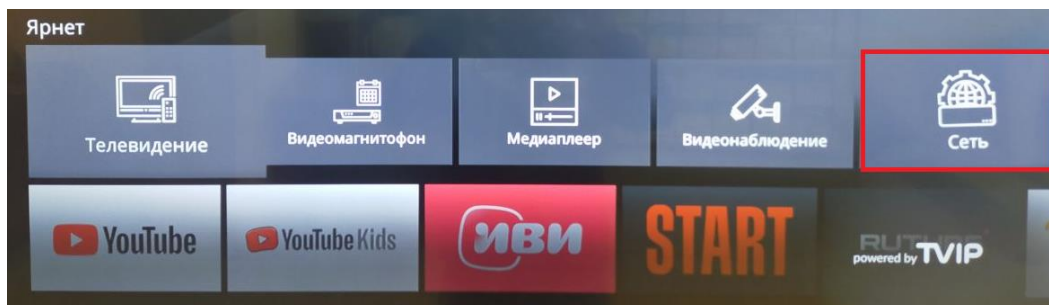

В появившемся окне выберите «Сетевой интерфейс» как указано на картинке. В пункте «Сеть Wi-Fi» выберите Вашу сеть и подключитесь к ней. Убедитесь, что приставка подключилась к Вашему Wi-Fi.



3.2 Подключение приставки Ethernet-кабелем.


Подключить один конец витой пары в роутер (LAN-порт), а второй конец кабеля в приставку в LAN-порт.



Далее на пульте от телевизора нажмите клавишу «Source» выберите режим просмотра «HDMI». После включения приставки необходимо зайти в «Сеть». В появившемся окне убедитесь, что «Статус» включен.




После чего в меню выберите вкладку «Телевидение».

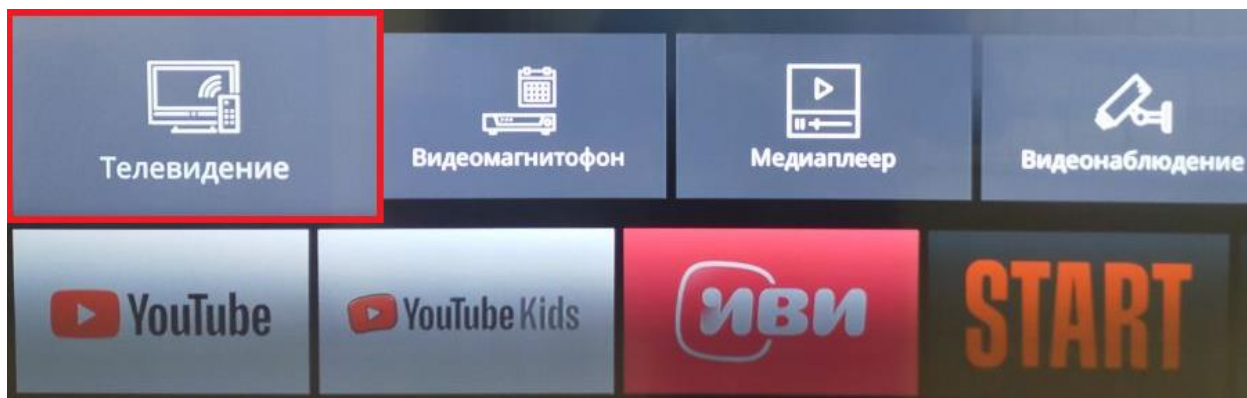


4. Приставка со своим программным обеспечением.

4.1 Подключение приставки по Wi-Fi сети.

После включения приставки необходимо зайти в «Настройки».

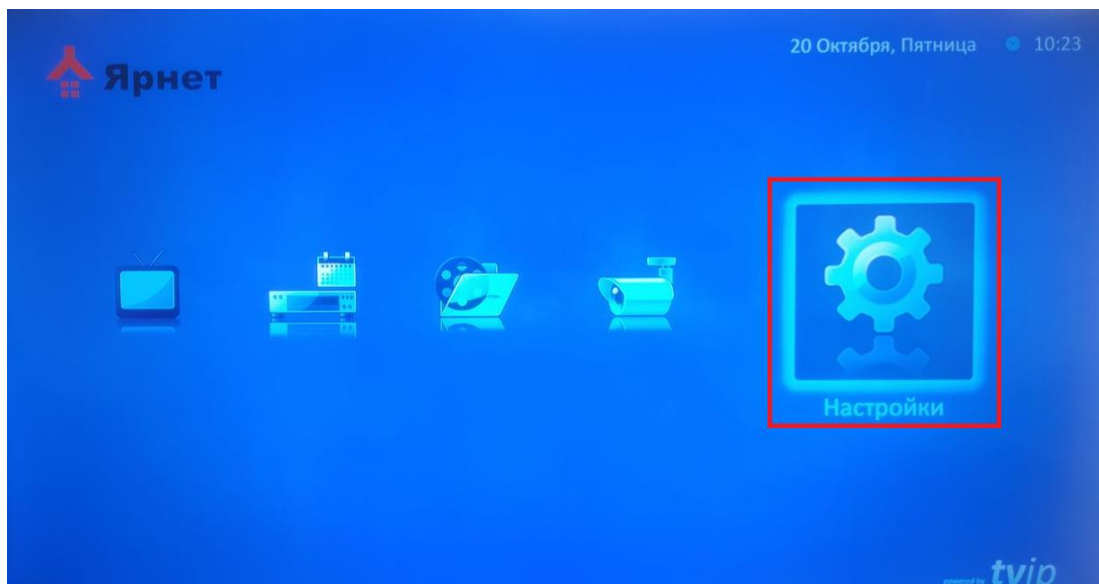


Далее выберите «Сеть», «Сетевой интерфейс» беспроводной и нажмите «Сеть Wi-Fi».

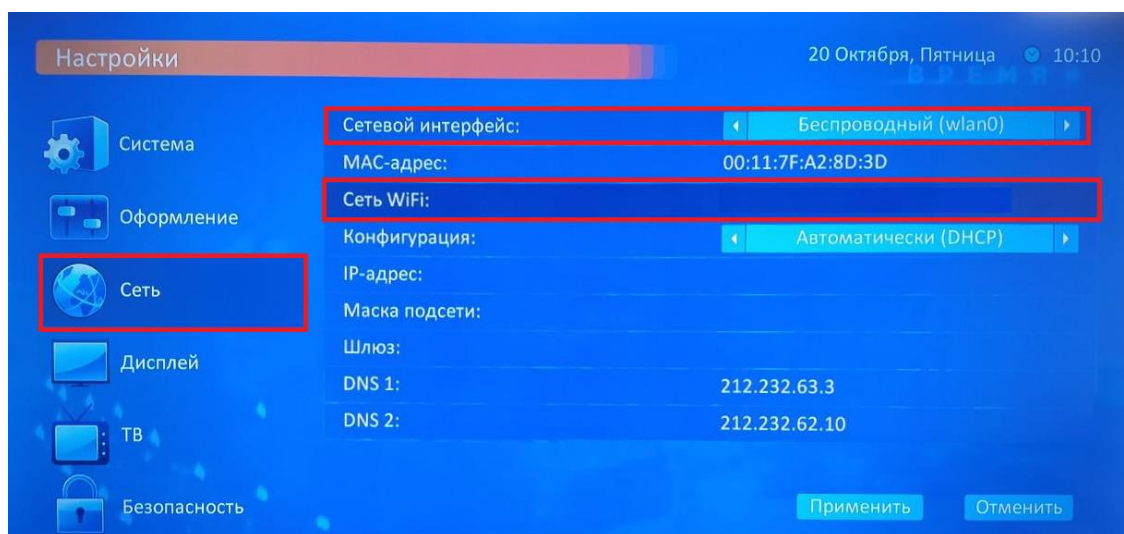

В списке сетей Wi-Fi выберите Вашу сеть и подключитесь к ней.



Далее вернитесь в меню и выберите «Телевидение».

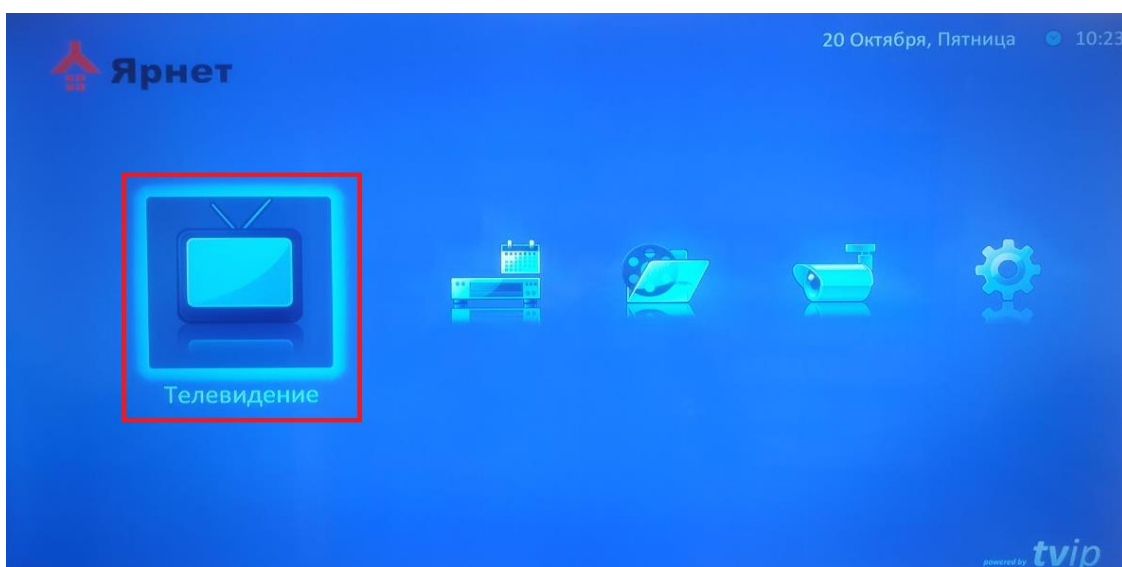


4.2 Подключение приставки Ethernet-кабелем.


После включения приставки необходимо зайти в «Настройки».



Далее выберите «Сеть», «Сетевой интерфейс» проводной и нажмите «Применить».

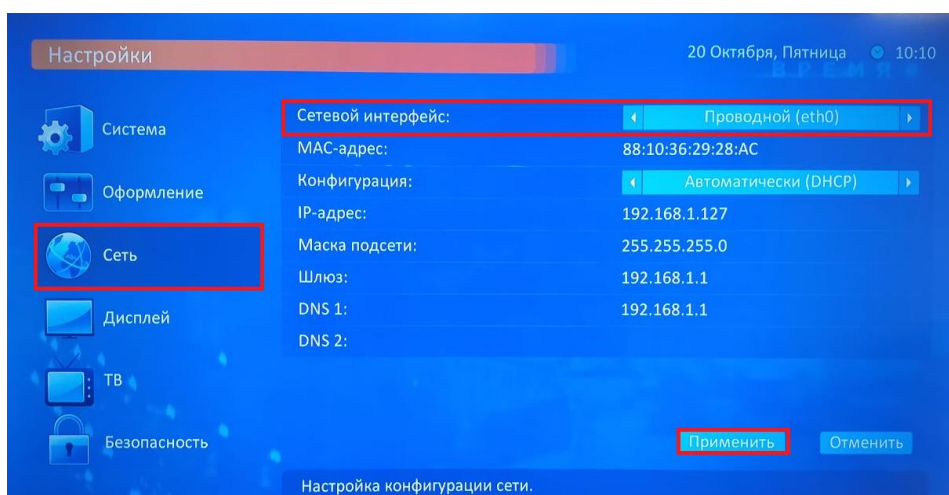

Далее вернитесь в меню и выберите «Телевидение».

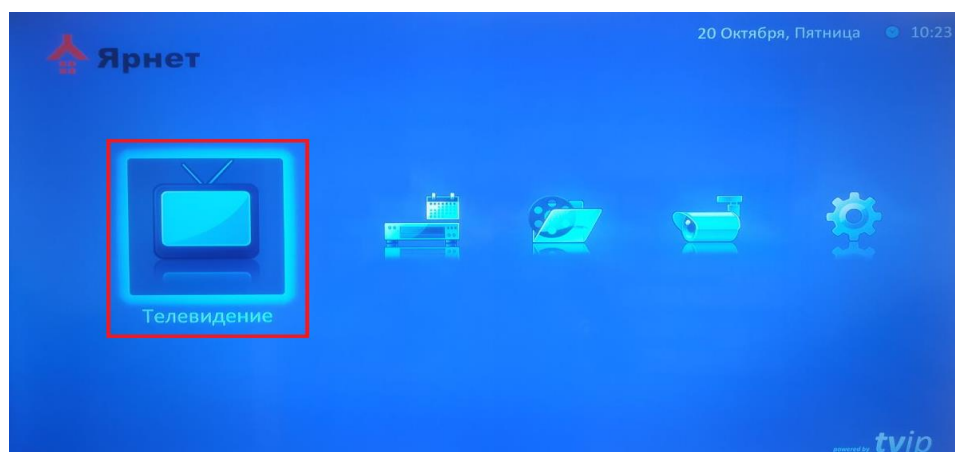

5. Ошибки

Ошибка «Нет сигнала» - означает, что режим просмотра выбран не верный. Для того, чтобы выбрать режим просмотра необходимо кабель HDMI подключить в разъем HDMI на телевизоре. Далее на пульте от телевизора нажмите клавишу «**Source**» выберите режим просмотра «**HDMI**».

«Ошибка загрузки каналов» - данная ошибка свидетельствует о том, что приставка не подключена к интернету. Проверьте интернет соединение.

Если Ваша приставка подключена по сети Wi-Fi:

- Проверьте подключение к сети Wi-Fi на приставке (см пункт 4).
- Зайдите в «**Настройки**», найдите Вашу сеть и нажмите на нее, проверьте получает ли приставка IP-адреса.
- Проверьте работает ли Wi-Fi на других устройствах.



Если приставка подключена по кабелю от маршрутизатора:

- Проверьте индикацию на порту приставки, если индикации нет, попробуйте отключить кабель и подключить его заново или проверить кабель на другом устройстве.
- Проверьте получает ли IP-адреса приставка.
- Проверить работоспособность интернета на приставке можно при помощи любого приложения требующего подключение к интернету, если интернет на приставке присутствует нужно сбросить её до заводских настроек (см. пункт 6).


Ошибка «Ваш баланс не позволяет просматривать телевидение» - при данной ошибке необходимо проверить баланс. Если баланс у Вас положительный, но ошибка не пропадает, то нужно перезагрузить приставку путем отключения от электропитания на 3-4 минуты.

6. Сброс приставки до заводских настроек

Для сброса всех настроек TVIP необходимо последовательно нажать на пульте кнопки «S.INFO», «4», «9», «S.INFO».




Появится диалог подтверждения сброса настроек. Нажать кнопку «ОК». Приставка перезагрузится.

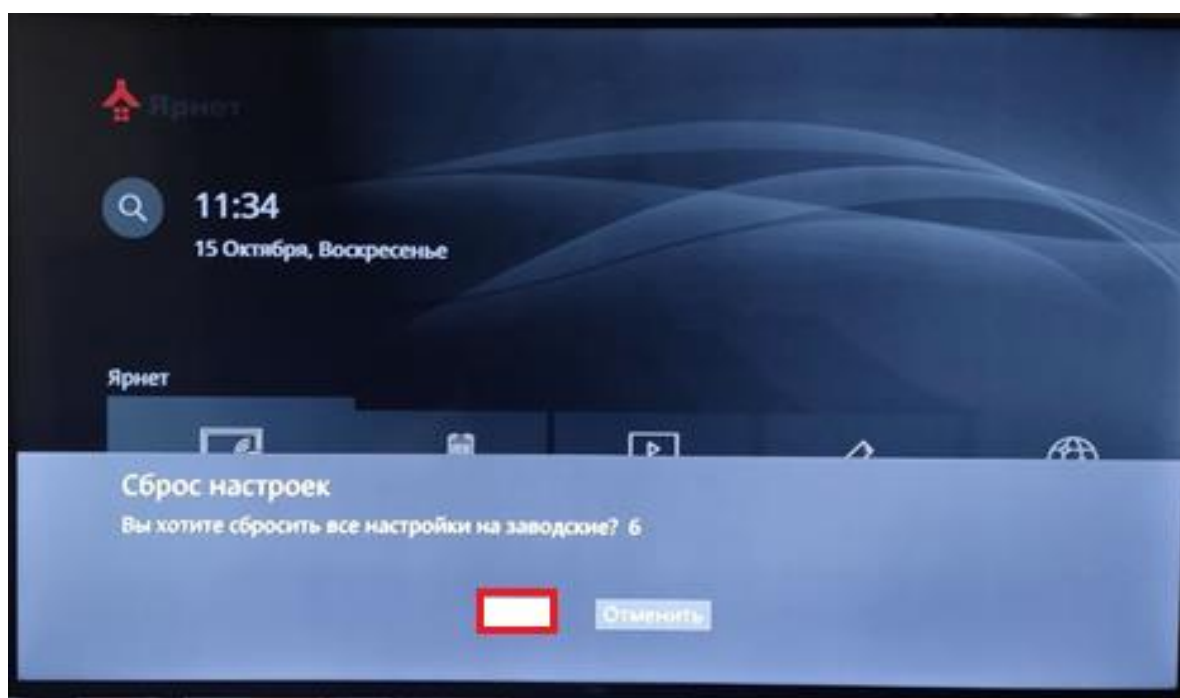


После перезагрузки приставки необходимо выбрать язык.



Далее выберите соединение «Проводное» или «Беспроводное».

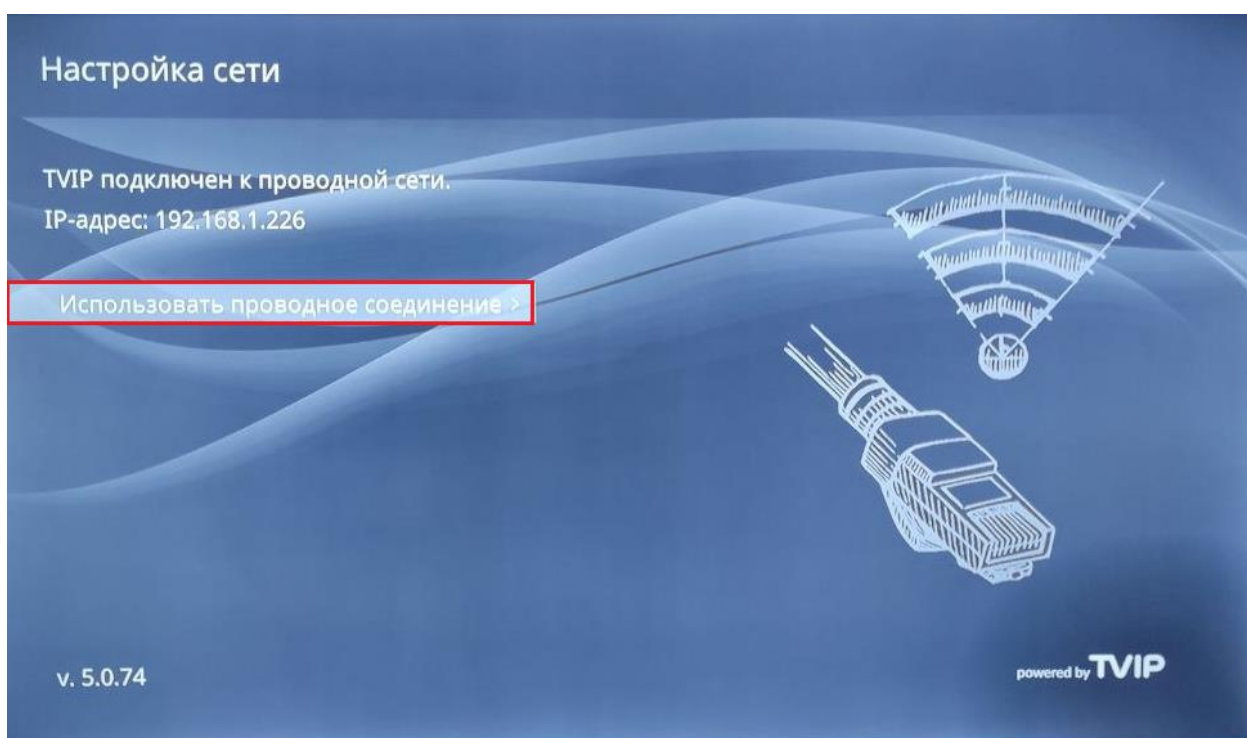

После обновления ПО нажмите «Продолжить».

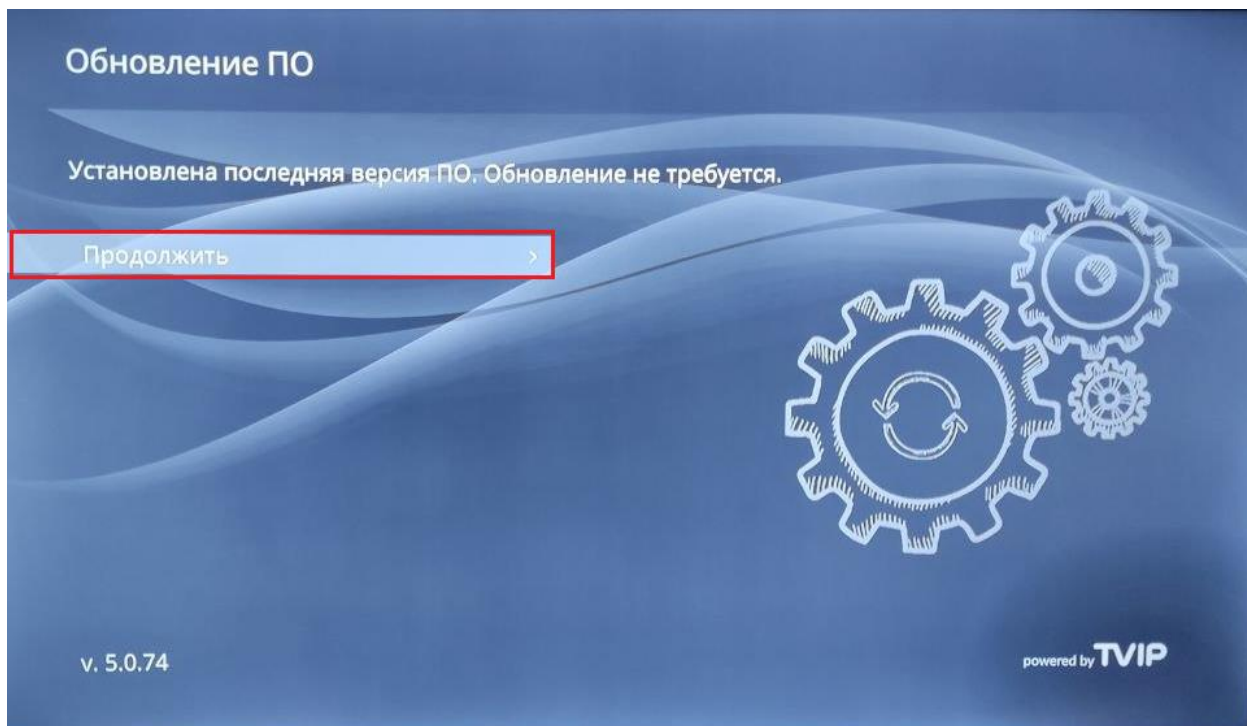

Выберите часовой пояс.



Выбор часового пояса

Киев (GMT+3)
Киров (GMT+3)
Кишинев (GMT+3)
Мариехамн (GMT+3)
Минск (GMT+3)
Москва (GMT+3) >
Рига (GMT+3)
Симферополь (GMT+3)
София (GMT+3)
Стамбул (GMT+3)
Таллин (GMT+3)




v. 5.0.74

powered by TVIP

После изменения размера рабочей области нажмите «**Продолжить**».

Измените размер рабочей области кадра кнопками курсора так, чтобы стрелки касались краев экрана.

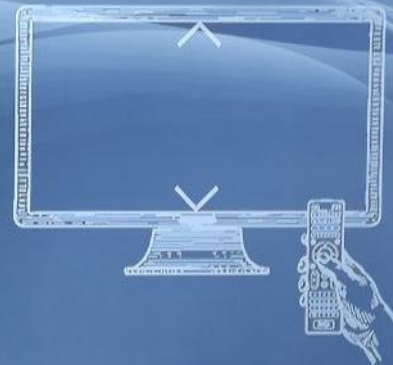

Продолжить >

Установка завершена. Нажмите «**Начать использовать TVIP**».

